



Portlaser[®]
Industrial Laser

CMARK OEM-C



Machine laser CO2 pour Gravure, Marquage et Découpe .

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Source Laser CO2 scellé de 12W à 100W de puissance.
- Aire de marquage de 70x70mm à 300X300mm (Selon la configuration optique)
- Laser oem pour intégration (lignes de production, postes de travail, etc.)
- Refroidissement à air jusqu'à 60W et eau pour puissances supérieures.
- Système compact et économique

APPLICATIONS



Pierre/Marbre



Bois



peau / cuir



Signalétique



Acrilique

www.portlaser.com



CMARK OEM-C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


MODÈLE:

PTLC MARK OEM

Puissance laser:.....	12W à 100W
Type de laser:.....	Source Laser CO2 scellé
Surface de Travail:.....	70x7mm à 300x300mm
Longueur d'onde:.....	10.6µm
Vitesse de gravure:.....	>7000mm/s.
MTBM:.....	20.000 heures
Preview:.....	Diodes laser 650 nm 2mW
Norme de sécurité laser:.....	Système laser CLASSE 4, CEI EN 60825-1:2001
Besoin électrique:.....	220-240VAC50Hz.
Consommation électrique :.....	1250W-1450W
Refroidissement :.....	Refroidissement à air ou eau

INTERFACE

Contrôle :.....	Software propriétaire dans l'environnement Windows.
Type de fichiers:.....	PLT, DXF, BMP, PCX, TIFF, JPEG, GIF MCL, etc.

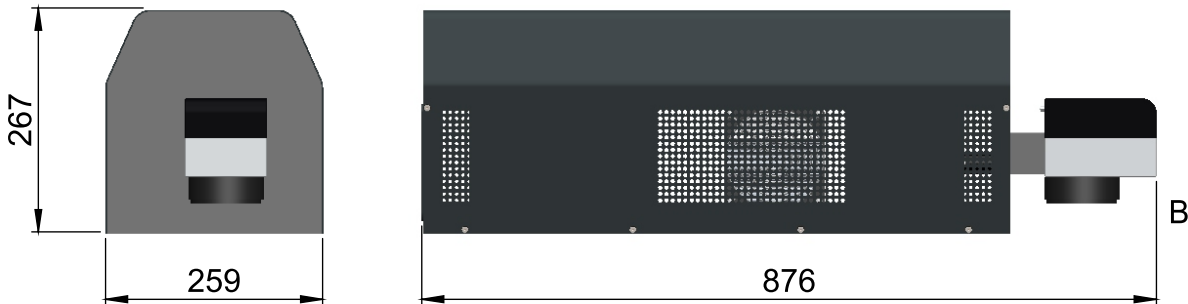

EQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES / OPTIONS



Système d'extraction avec filtration des fumées /odeurs



Système d'extraction (sans filtres)



Tourne-Cylindre

www.portlaser.com