




Portlaser[®]
Industrial Laser

CMARK PRO 3

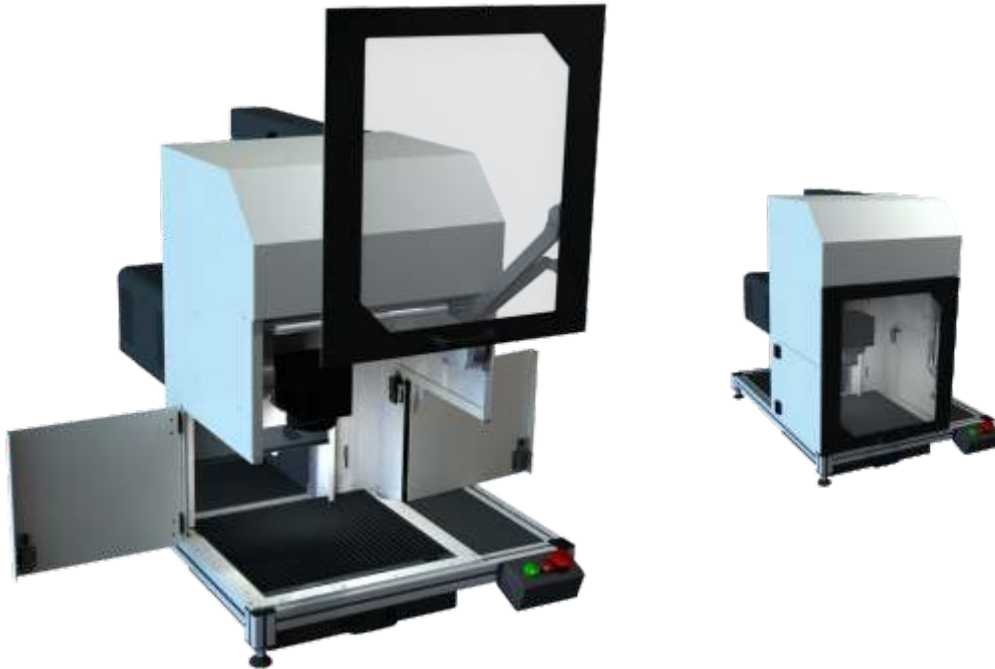

Machine laser CO2 pour Gravure, Marquage, Découpe .

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Source Laser CO2 scellé de 10W à 60W de puissance.
- Aire de marquage de 110x110mm, 140x140mm, 175x175mm, 210mmx210mm.
- Vitesse de gravure jusqu'à 7000mm/sec.
- Système compact et économique
- Axe Z électrique contrôlé par logiciel

APPLICATIONS



Pierrel/Marbre



Bois



Signalétique



Métal anodisé



Acrilique

www.portlaser.com



CMARK PRO 3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance laser:	10W à 60W
Type de laser:	Source Laser CO2 scellé
Longueur d'onde:	10.600nm
Vitesse de gravure:	>7000mm/s.
MTBM:	20.000 heures
Preview:	Diodes laser 650 nm 2mW
Besoin électrique:	220-240VAC50Hz.
Consommation électrique :	1.1KW
Refroidissement :	Refroidissement à Air
Norme de Sécurité Laser :	Système laser classe 1, CEI EN 60825-1
INTERFACE	
Contrôle :	Software propriétaire dans l'environnement Windows.
Type de fichiers:	PLT, DXF, BMP, PCX, TIFF, JPEG, GIF MCL, etc.

Lentilles (mm)	Distance Focale (mm)	Hauteur Max. Piece (mm)
110X110	160	330
140x140	200	290
175X175	254	206
240X240	300	160

EQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES / OPTIONS



Système d'extraction avec filtration des fumées /odeurs



Système d'extraction (sans filtres)



Tourne-Cylindre



Table aspirante (avec table de découpe)